



На Q2 и Q3 установить:  
 - Доп контакт KC47 11/14 NO  
 - Доп контакт KCB47 11/12 NC

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	28.02.2017	Конкурсное задание	2	3
			Модуль: Поиск неисправностей		8
Распред.устройство	=	Силовая цепь			
Расположение	+				

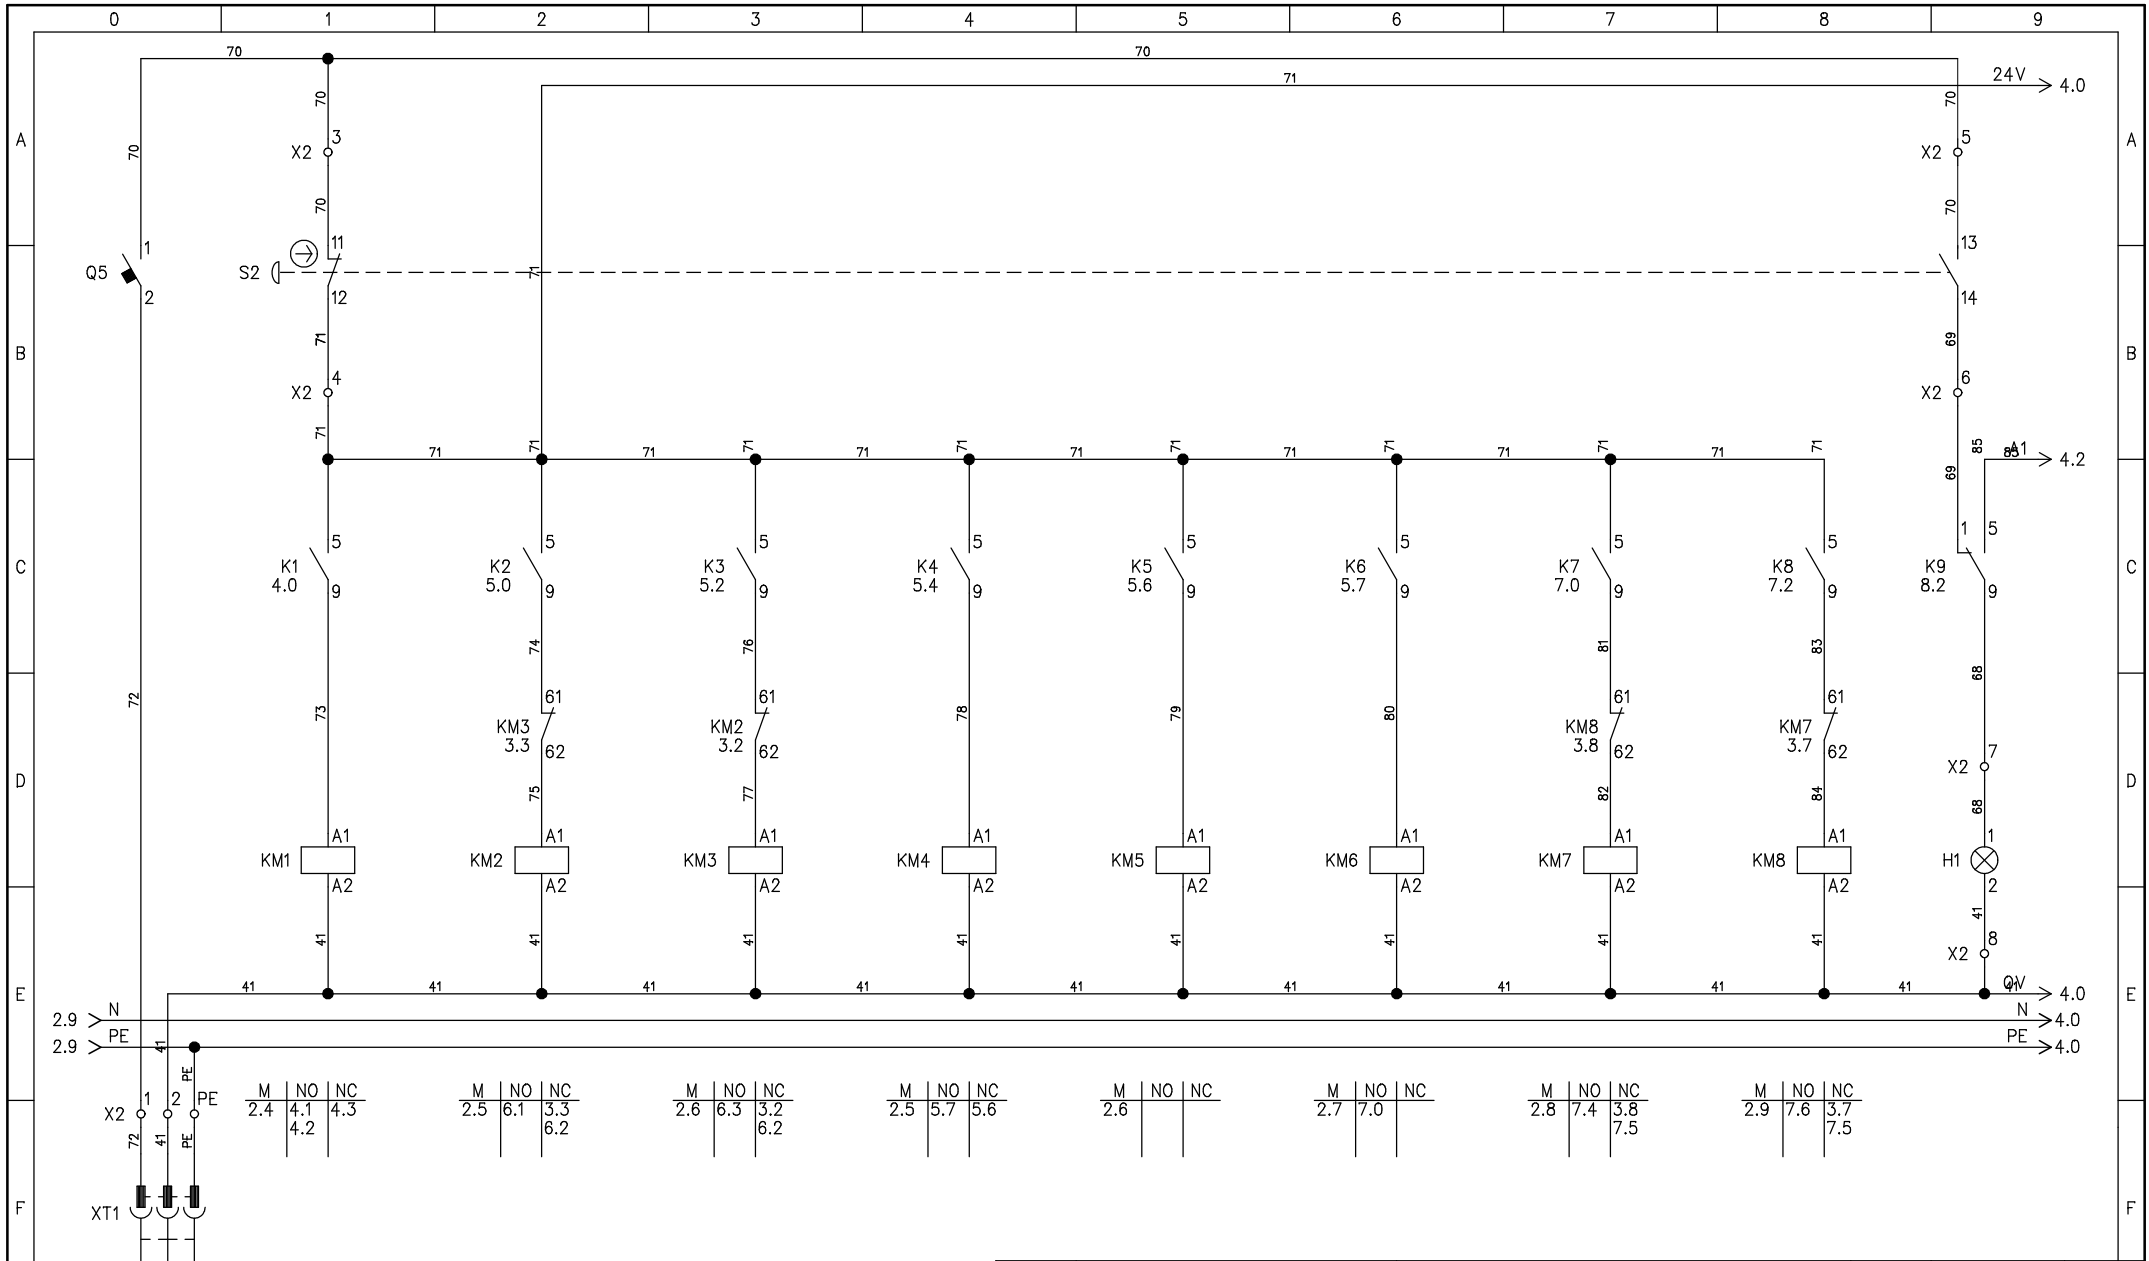


Питание 24В AC


Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	28.02.2017	3	4	8
Распред.устройство	=	Конкурсное задание			
Расположение	+	Модуль: Поиск неисправностей			
		Цепь управления			

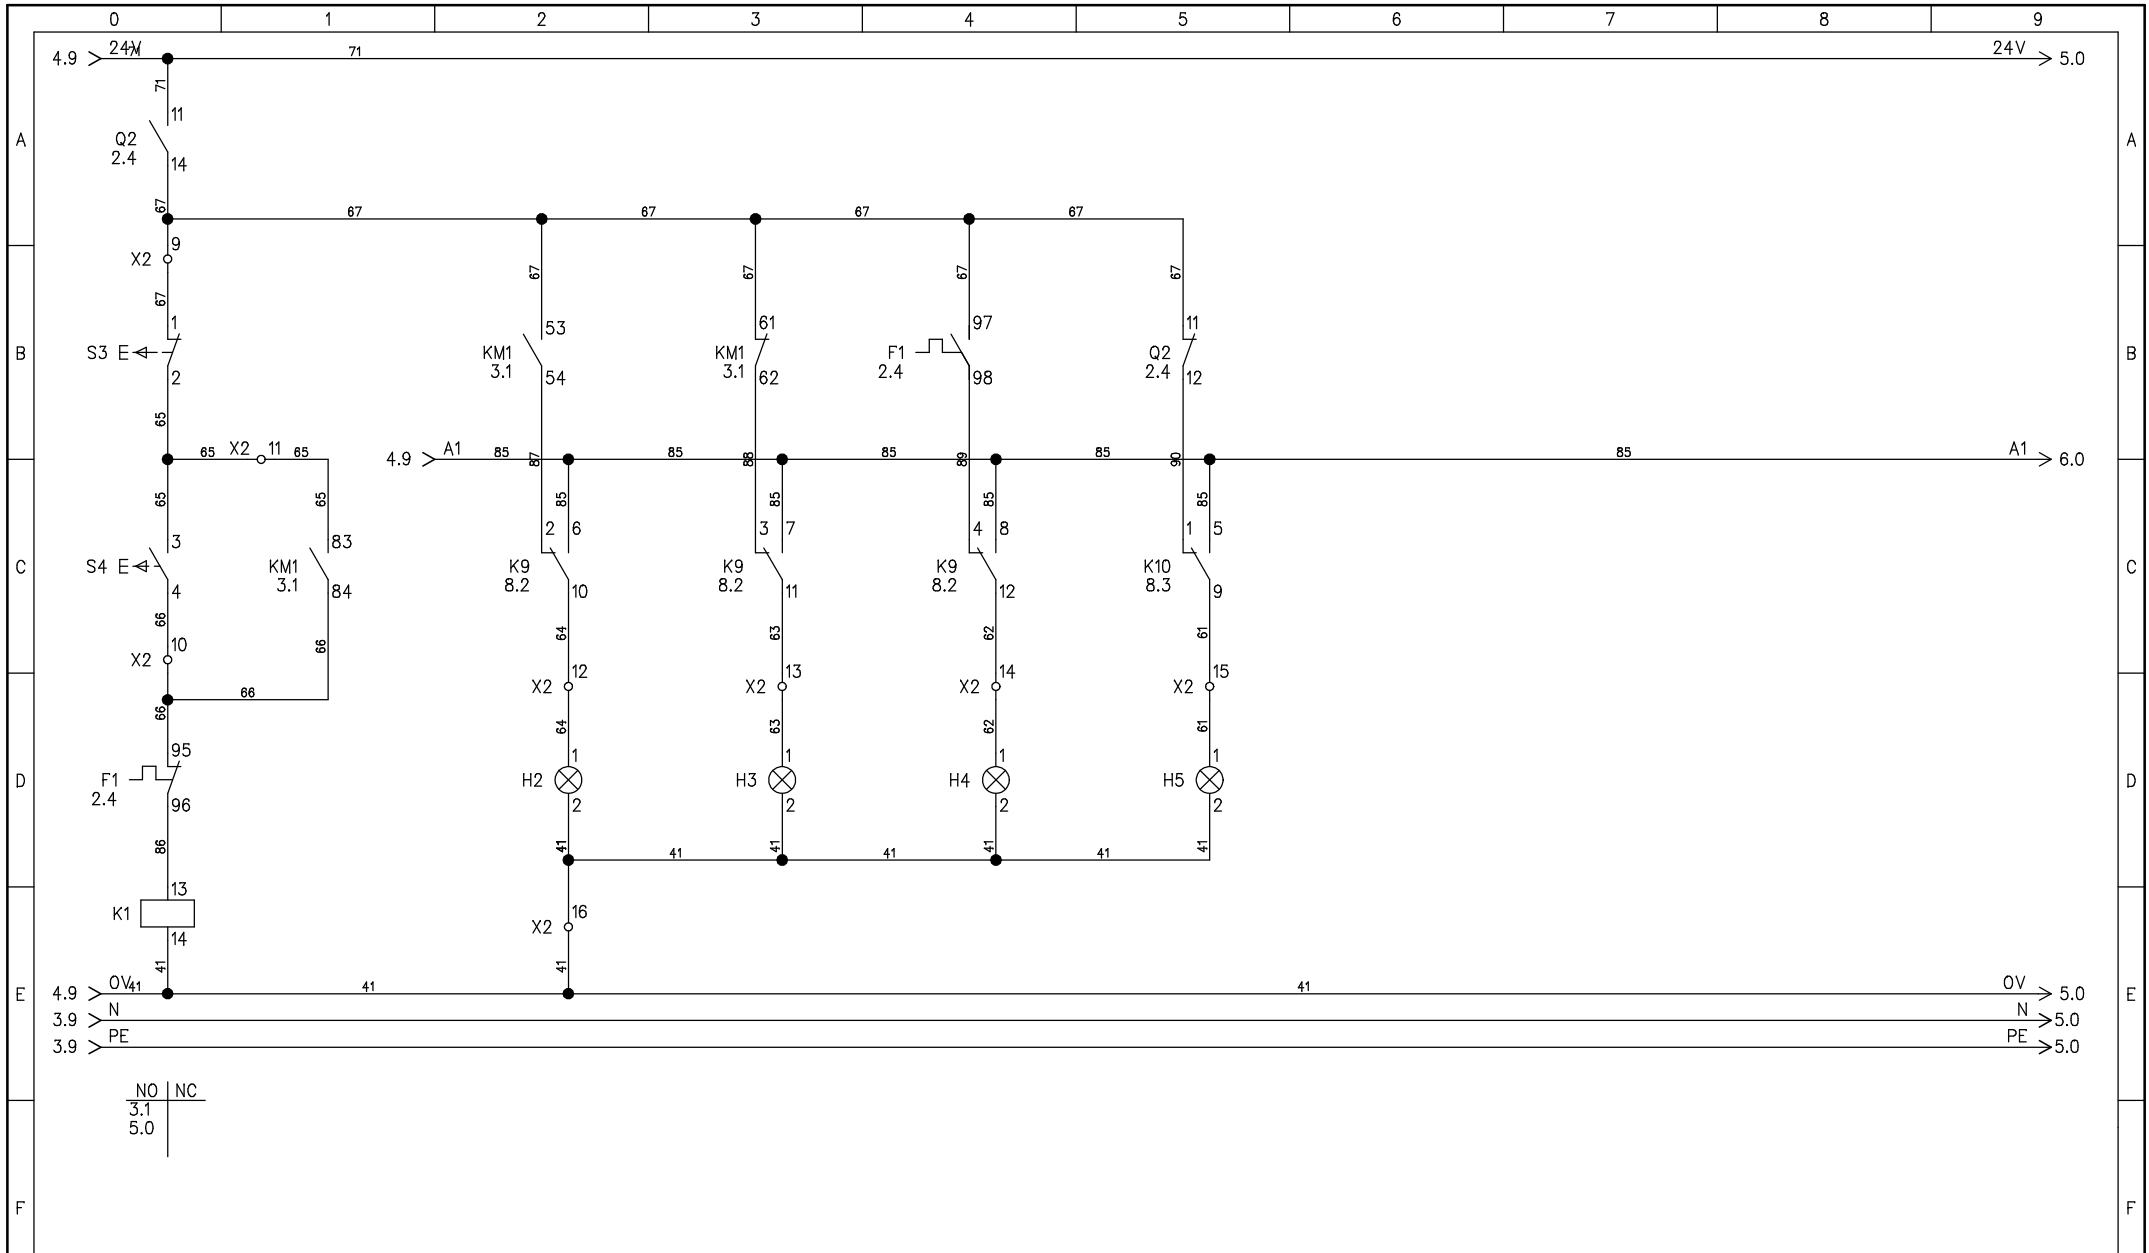


Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	28.02.2017	4	5	8
Распред.устройство	=	Мотор 1			
Расположение	+	Цепь управления			
		Сигнальная цепь			

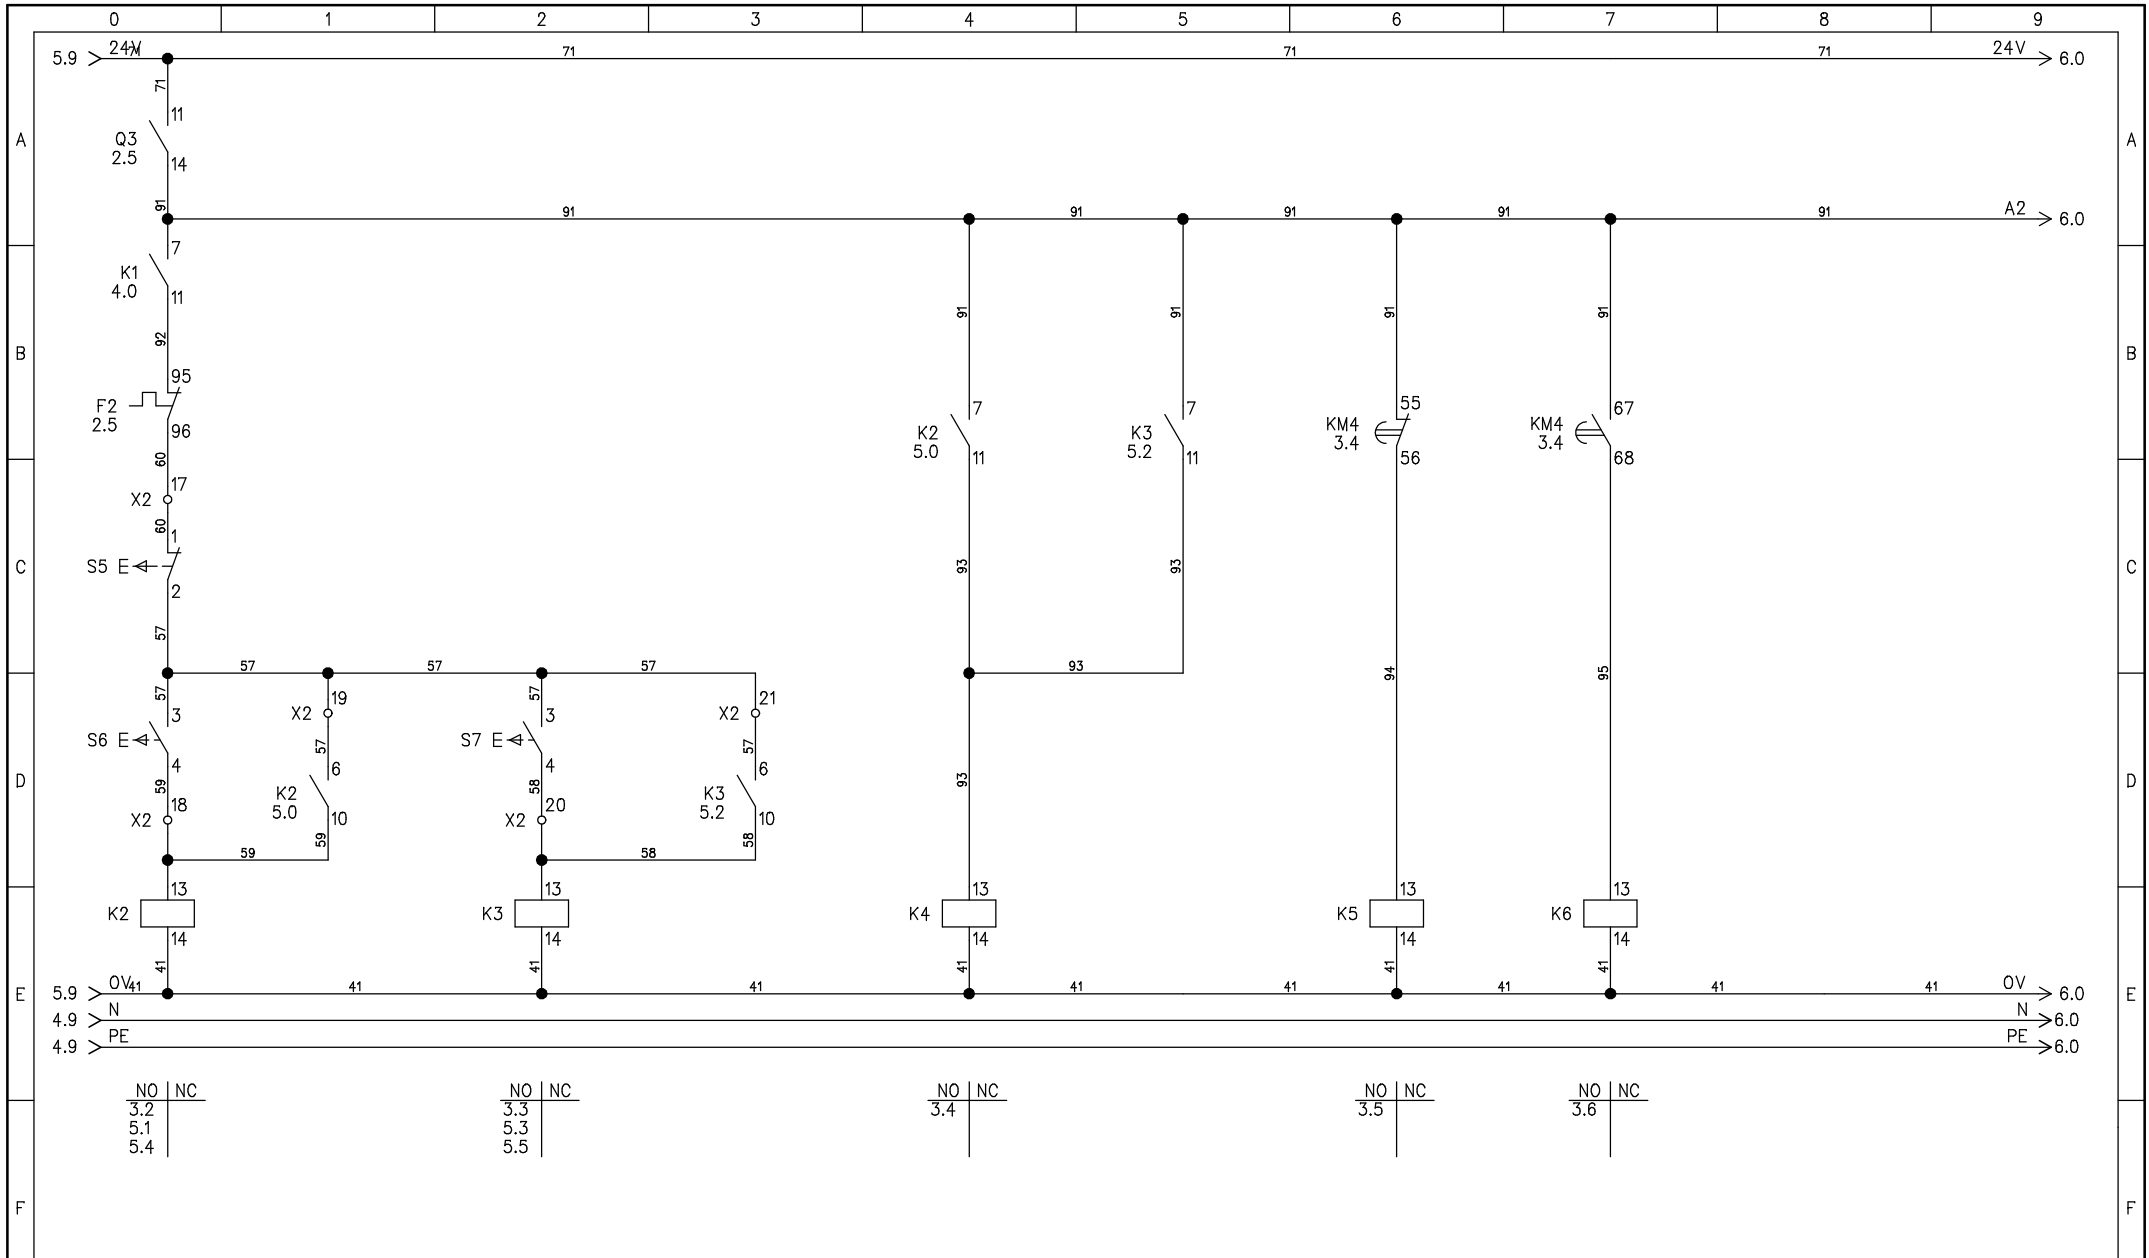


Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	28.02.2017	5	6	8
Распред.устройство	=	Мотор 2			
Расположение	+	Цепь управления			

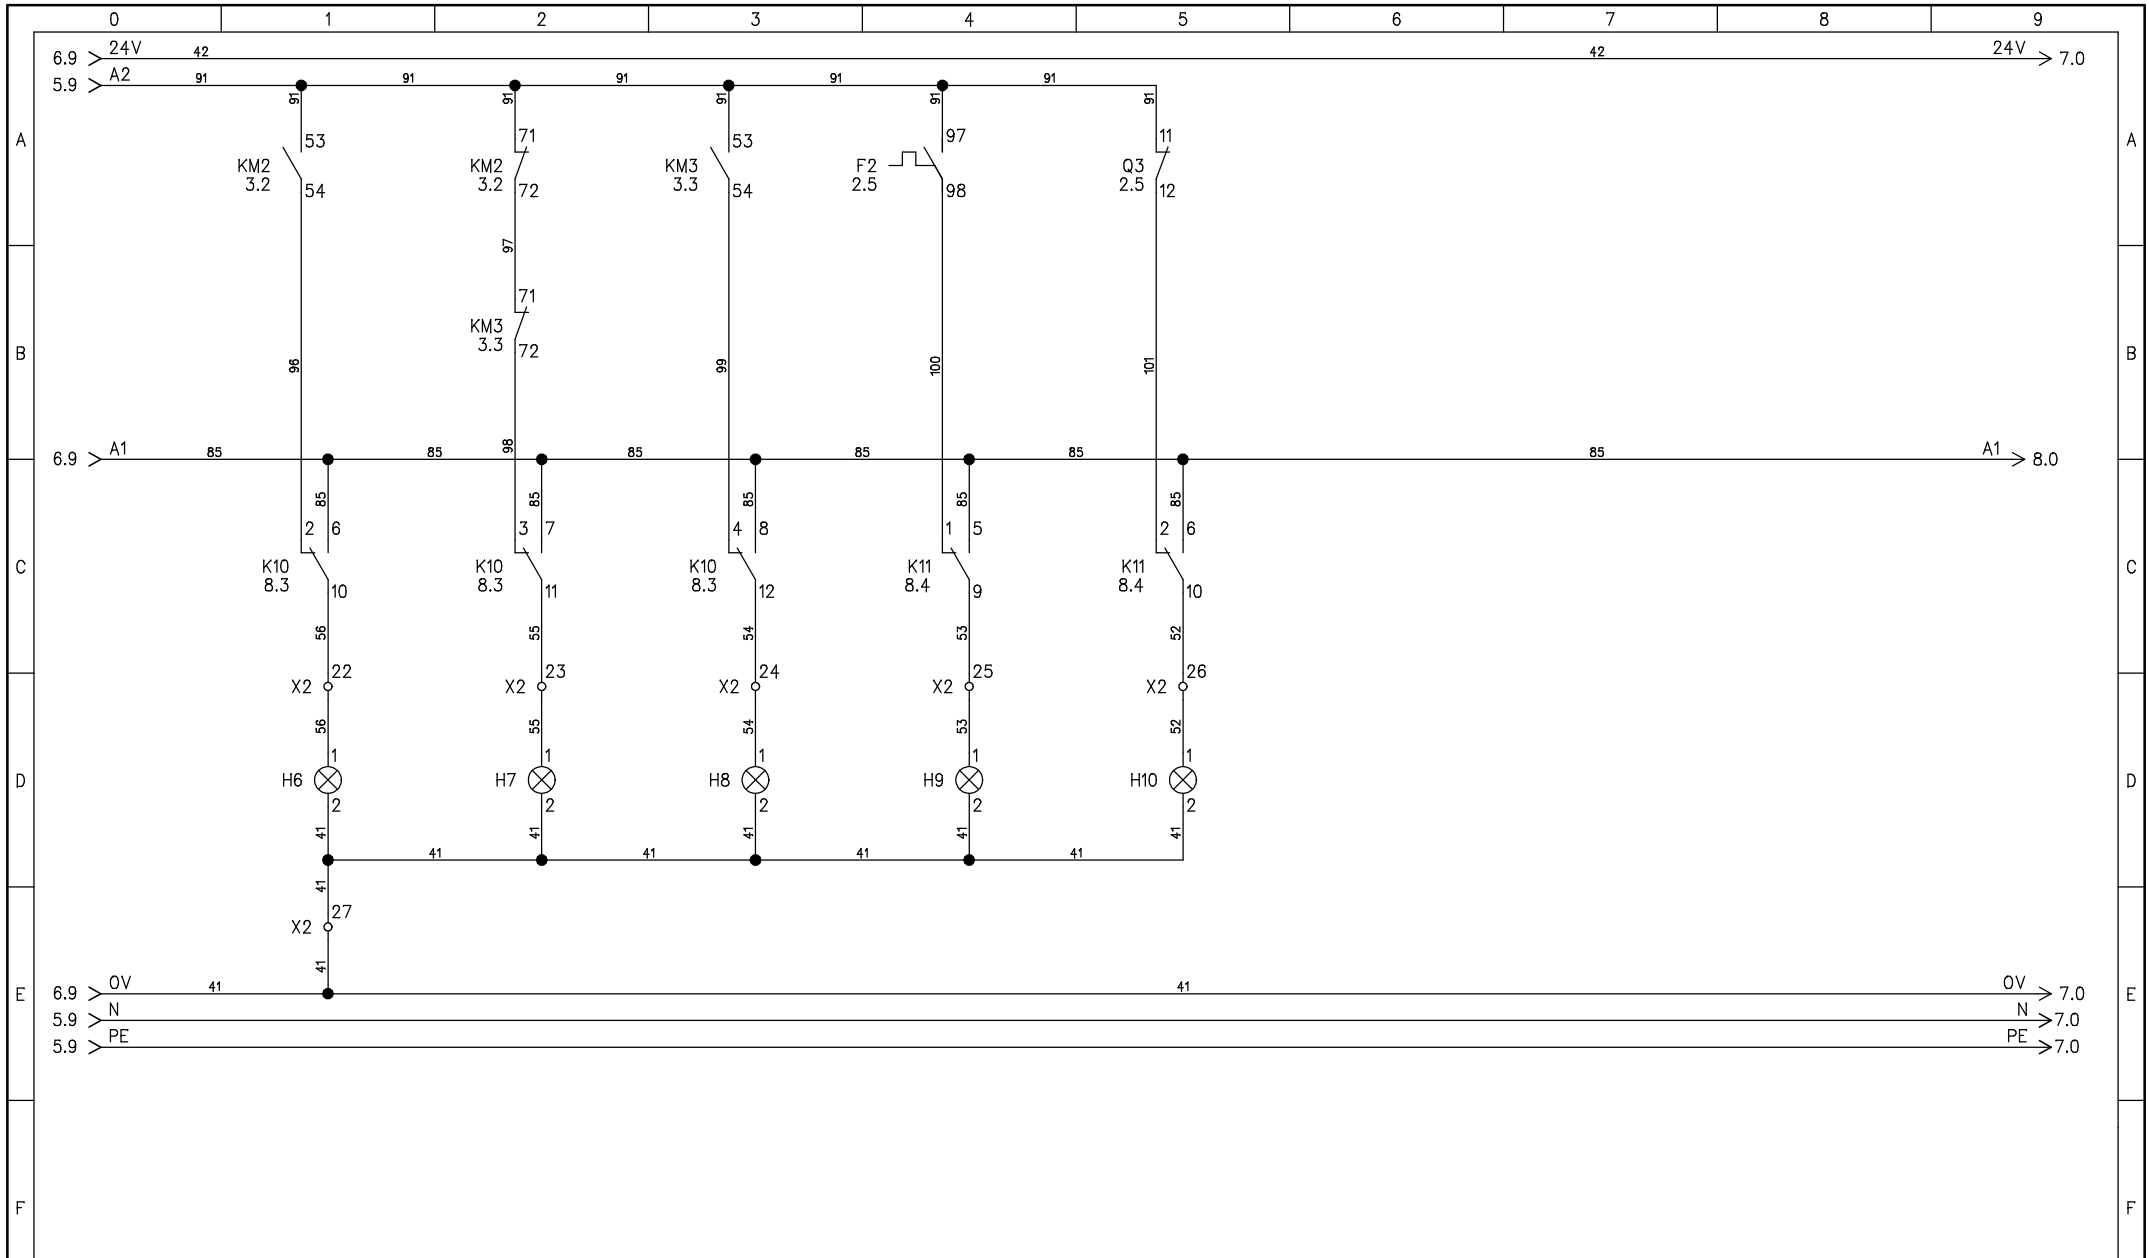

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	28.02.2017	6	7	8
Распред.устройство	=	Мотор 2			
Расположение	+	Сигнальная цепь			


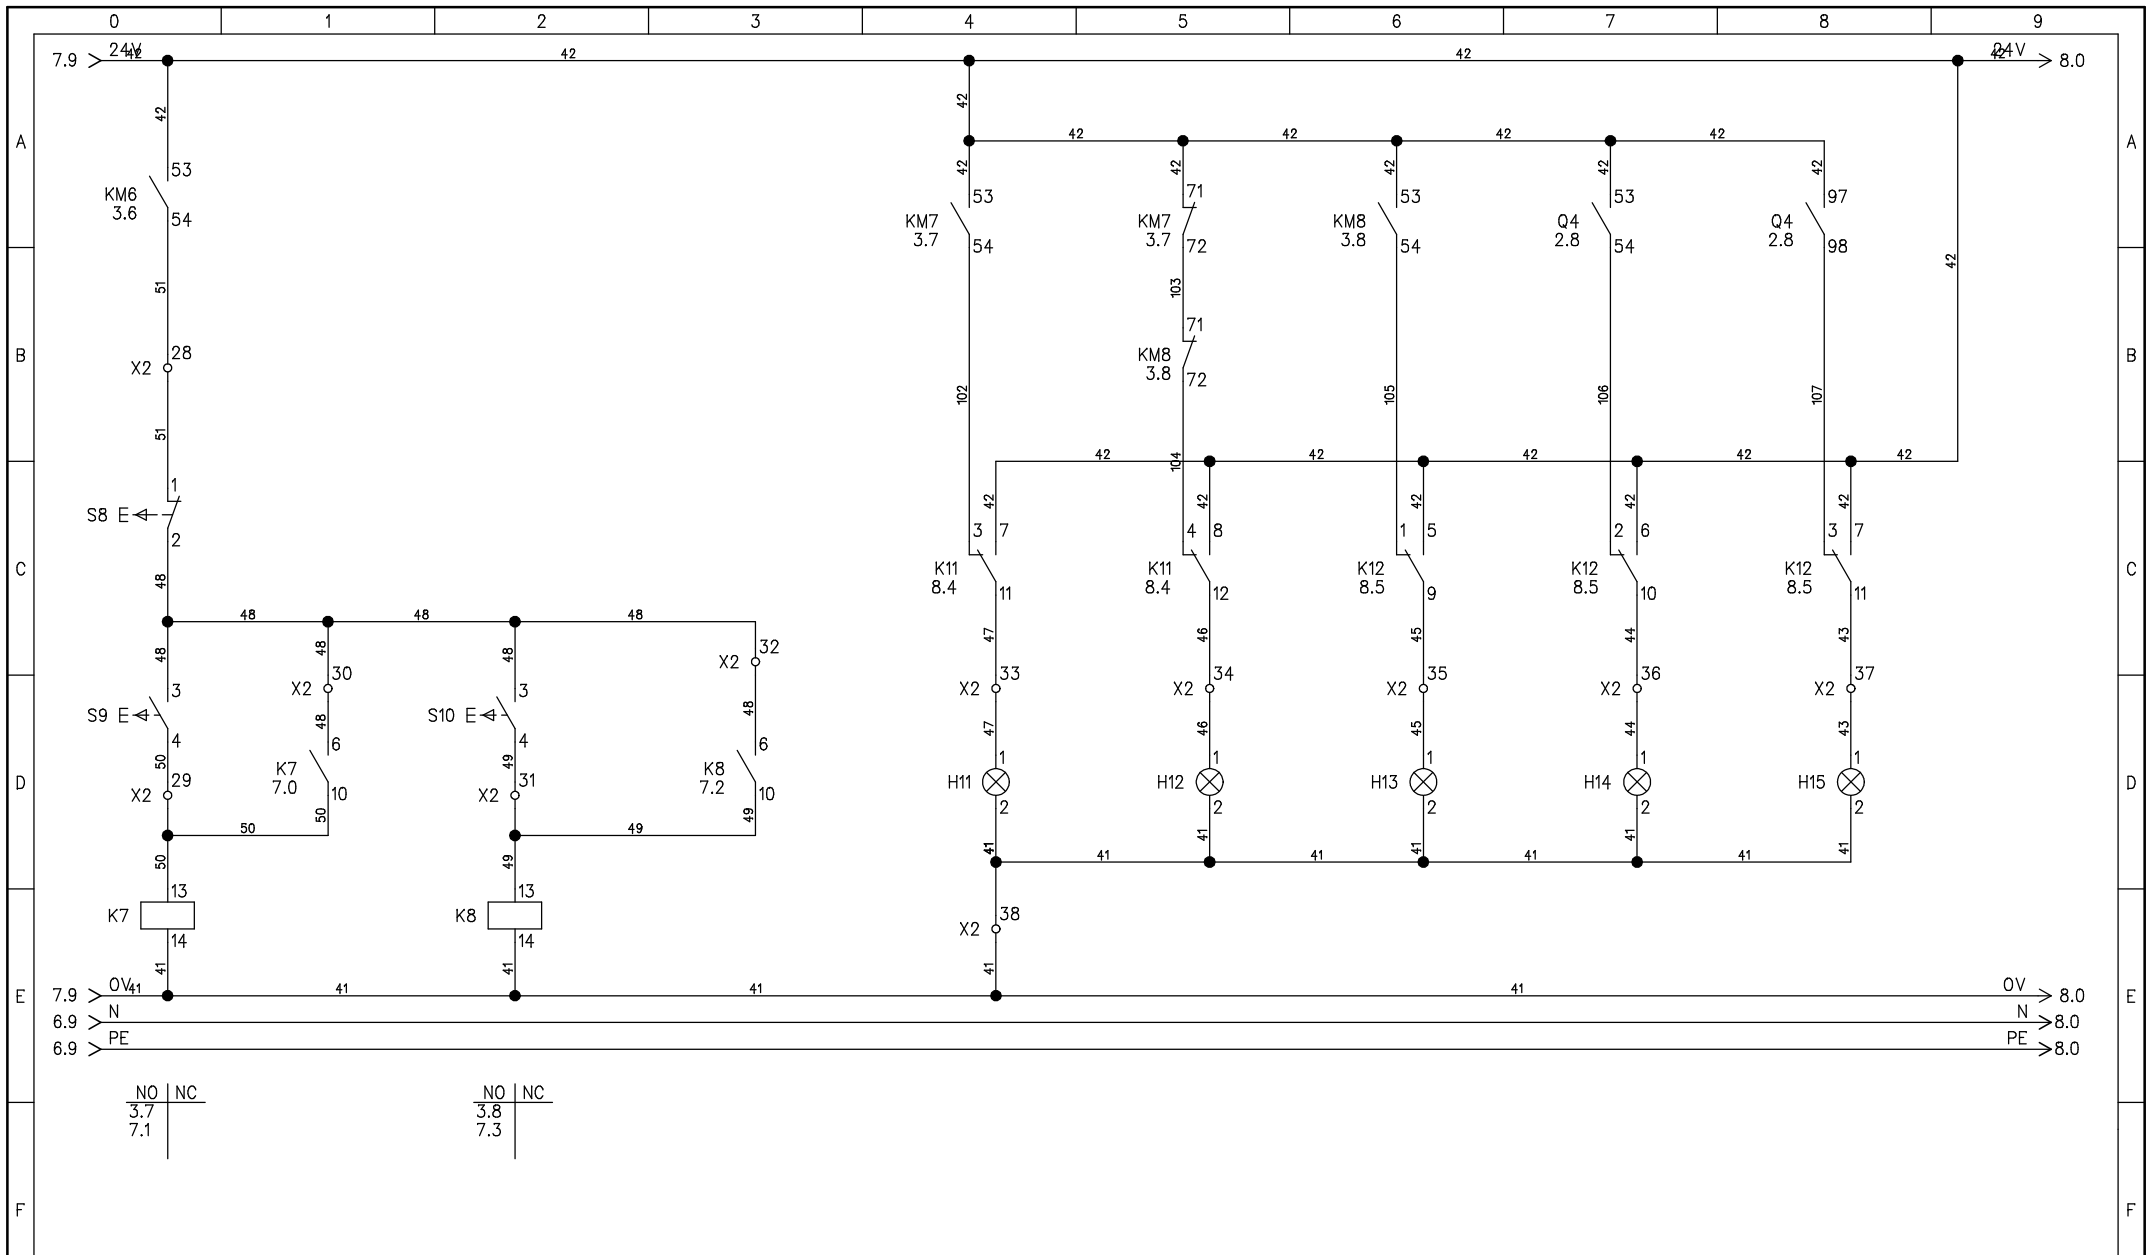


Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	28.02.2017	Конкурсное задание	7	8
			Модуль: Поиск неисправностей		
Распред.устройство	=	Мотор 3			
Расположение	+	Цепь управления			
		Сигнальная цепь			

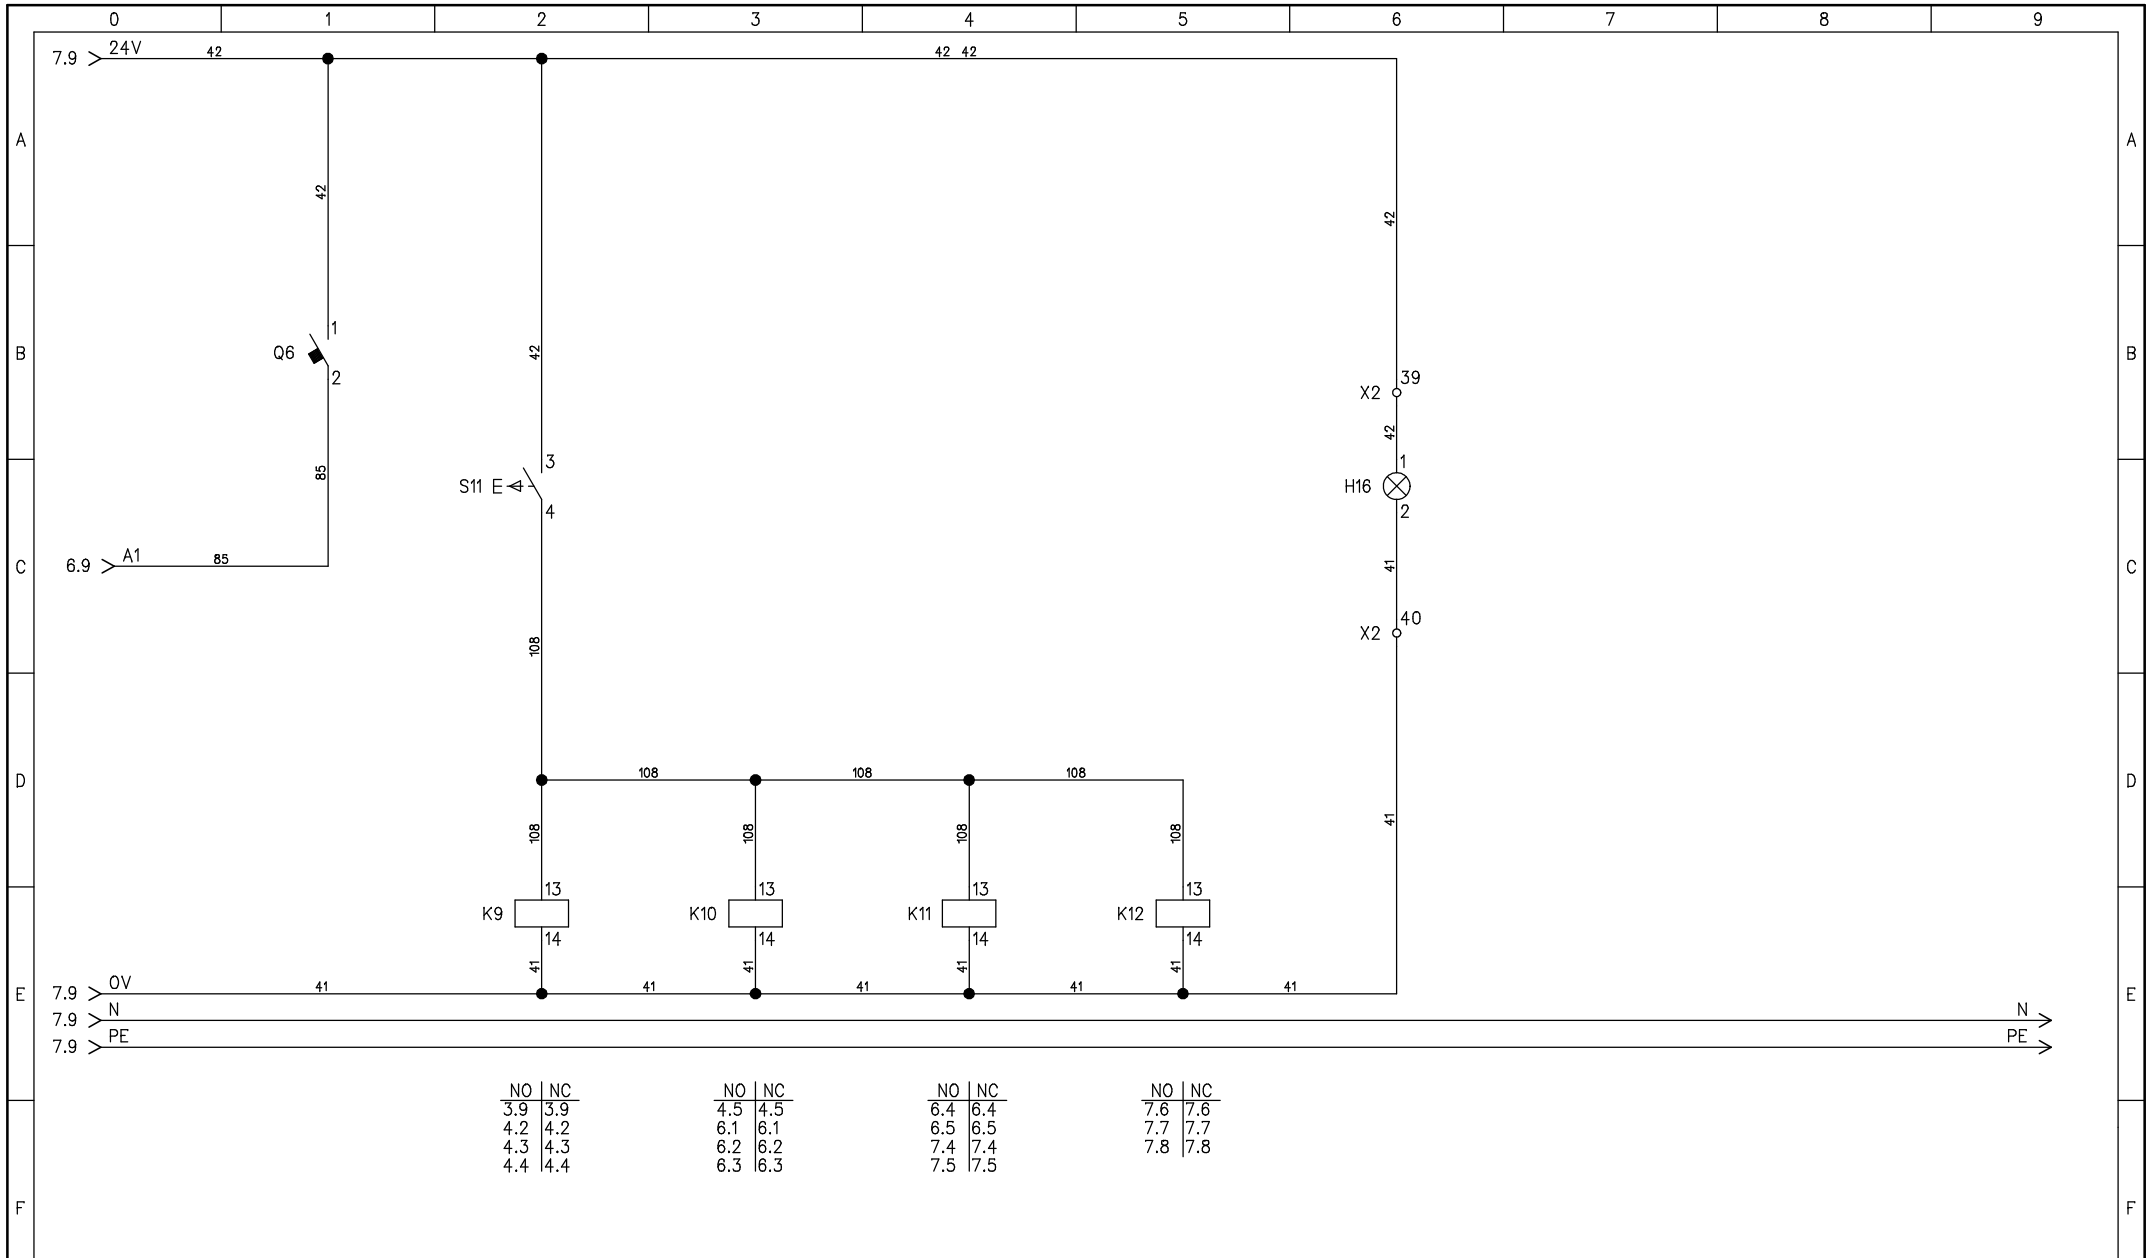

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	28.02.2017	8		8
Распред.устройство	=	Конкурсное задание			
Расположение	+	Модуль: Поиск неисправностей			
		Проверка ламп			



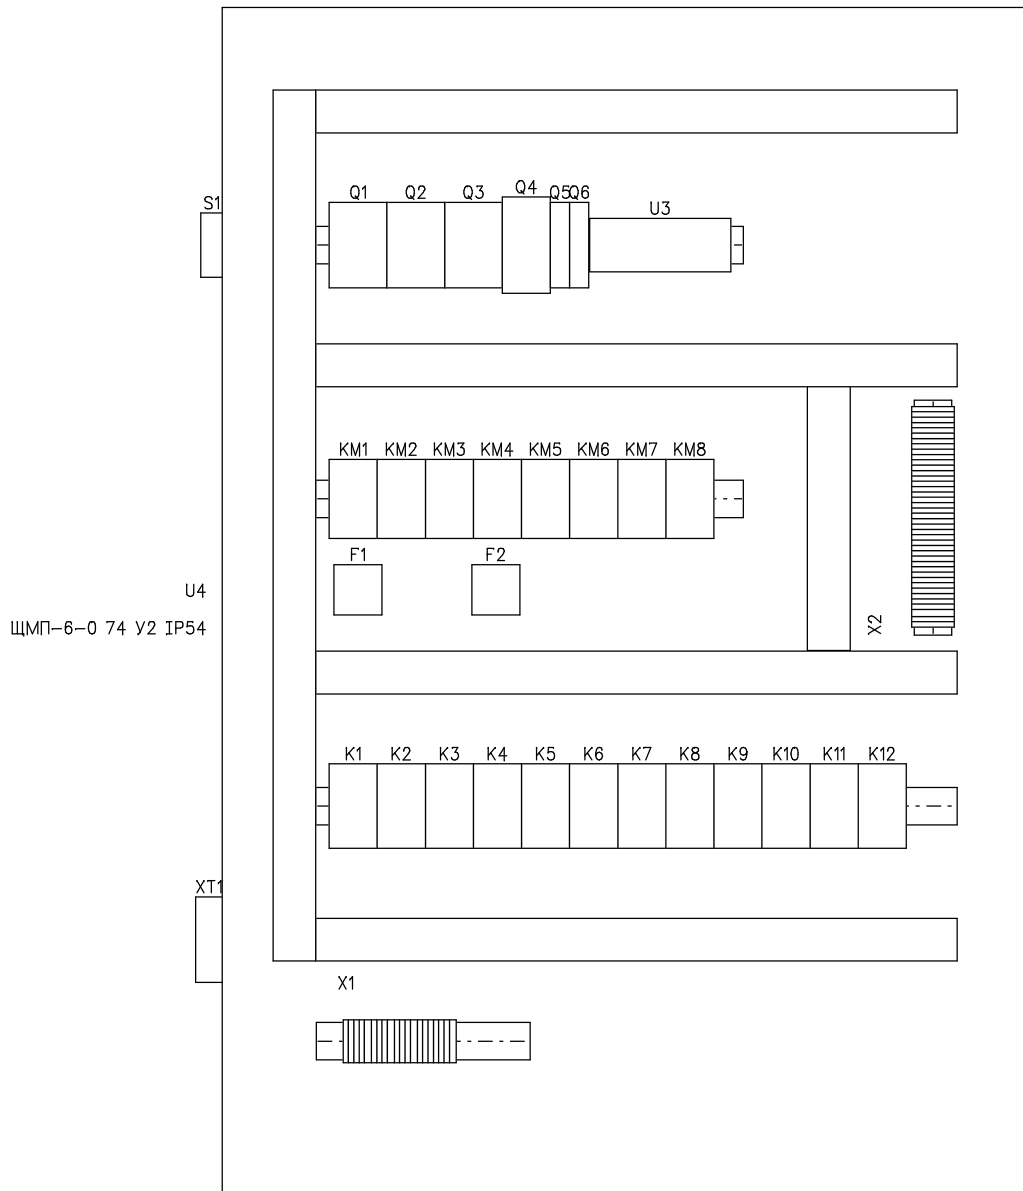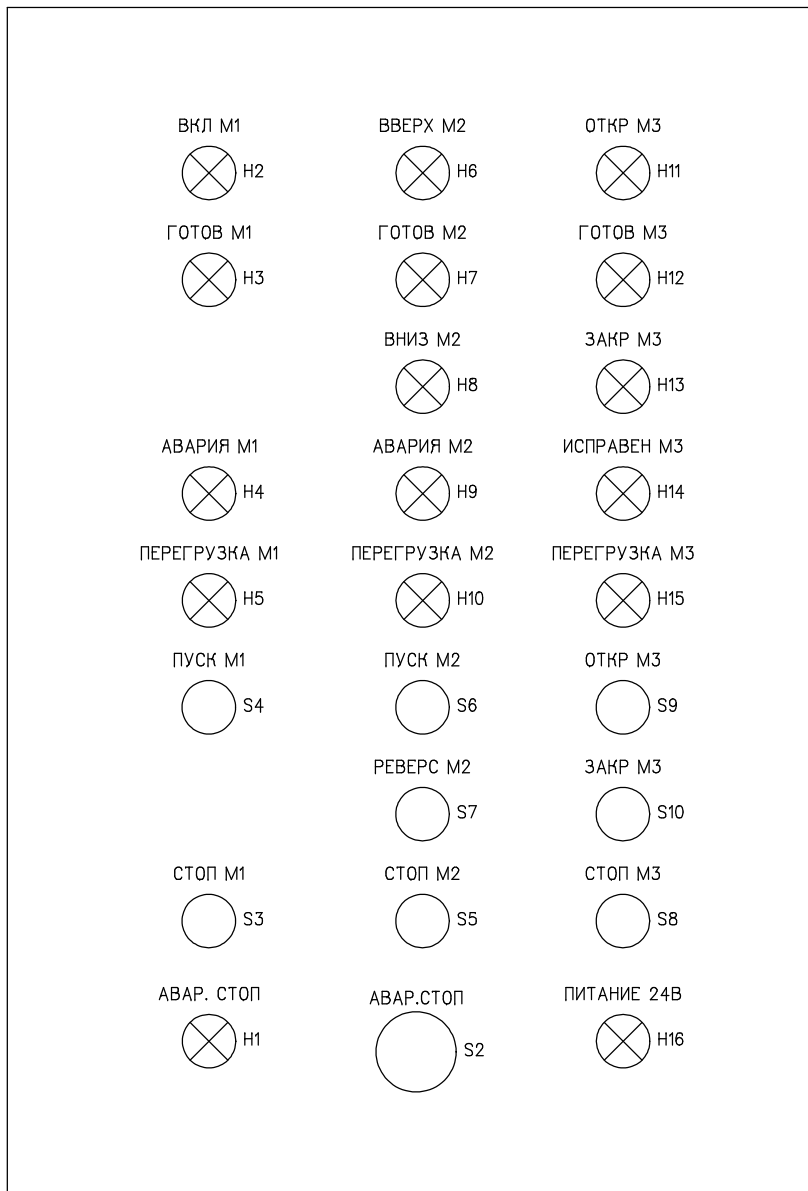

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	След.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	11.09.2016	1		1
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица аппаратов

Устройство	Место	Поз. обознач.	Функция	Тип	Наименование	Производство	Тип документа	Лист	Цепь
		S1		ПКП10-13 /У 10А	Переключ. кулач. ПКП10-13 /У 10А "откл-вкл" ЗР/400В	IEK	Принципиальные схемы	2	1
		Q1	Ввод	ВА47-29 ЗР 16А С	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 16А 4,5кА х-ка С	IEK	Принципиальные схемы	2	2
		F1		РТИ-1307 1,6-2,5 А	Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А	IEK	Принципиальные схемы	2	4
		Q2		ВА47-29 ЗР 6А С	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 6А 4,5кА х-ка С	IEK	Принципиальные схемы	2	4
		F2		РТИ-1307 1,6-2,5 А	Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А	IEK	Принципиальные схемы	2	5
		Q3		ВА47-29 ЗР 6А С	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 6А 4,5кА х-ка С	IEK	Принципиальные схемы	2	5
		Q4		ПРК32-1,6	Пускатель ПРК32-1,6 I <sub>n</sub> =1,6А I <sub>г</sub> =1-1,6А U <sub>e</sub> 660В	IEK	Принципиальные схемы	2	8
		Q5		ВА47-29 1Р 6А В	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В	IEK	Принципиальные схемы	3	0
		ХТ1		ССИ-513 16А	Вилка стан. ССИ-513 16А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAG	IEK	Принципиальные схемы	3	0
		КМ1		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	1
		S2	АВАР.СТОП	LAY5-BS542	Кнопка упр.LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксации	IEK	Принципиальные схемы	3	1
		КМ2		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	2
		КМ3		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	3
		КМ4		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	4
		КМ5		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	5
		КМ6		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	6
		КМ7		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	7
		КМ8		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Принципиальные схемы	3	8
		H1	АВАР. СТОП	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	3	9
		K1		РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	4	0

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	Конкурсное задание	1	2
			Модуль: Поиск неисправностей	6	
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица аппаратов

Устройство	Место	Поз. обознач.	Функция	Тип	Наименование	Производство	Тип документа	Лист	Цепь
		S3	СТОП М1	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	4	0
		S4	ПУСК М1	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	4	0
		H2	ВКЛ М1	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	4	2
		H3	ГОТОВ М1	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	4	3
		H4	АВАРИЯ М1	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	4	4
		H5	ПЕРЕГРУЗКА М1	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	4	5
		K2		PЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	5	0
		S5	СТОП М2	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	5	0
		S6	ПУСК М2	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	5	0
		K3		PЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	5	2
		S7	РЕВЕРС М2	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	5	2
		K4		PЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	5	4
		K5		PЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	5	6
		K6		PЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	5	7
		H6	ВВЕРХ М2	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	6	1
		H7	ГОТОВ М2	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	6	2
		H8	ВНИЗ М2	AD22DS(LED) BLU 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм синий 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	6	3
		H9	АВАРИЯ М2	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	6	4
		H10	ПЕРЕГРУЗКА М2	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	6	5
		K7		PЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	7	0

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	Конкурсное задание		
			2	3	6
Распред.устройство	=	Модуль: Поиск неисправностей			
Расположение	+				

# Таблица аппаратов

Устройство	Место	Поз. обознач.	Функция	Тип	Наименование	Производство	Тип документа	Лист	Цепь
		S8	СТОП М3	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	7	0
		S9	ОТКР М3	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	7	0
		K8		PЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	7	2
		S10	ЗАКР М3	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	7	2
		H11	ОТКР М3	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	7	4
		H12	ГОТОВ М3	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	7	5
		H13	ЗАКР М3	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	7	6
		H14	ИСПРАВЕН М3	AD22DS(LED) WH 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм белый 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	7	7
		H15	ПЕРЕГРУЗКА М3	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	7	8
		Q6		BA47-29 1P 6A B	Авт. выкл. BA47-29 1P 6A 4,5кА х-ка B	IEK	Принципиальные схемы	8	1
		K9		PЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	8	2
		S11	ПРОВЕРКА ЛАМП	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Принципиальные схемы	8	2
		K10		PЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	8	3
		K11		PЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	8	4
		K12		PЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле PЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Принципиальные схемы	8	5
		H16	ПИТАНИЕ 24В	AD22DS(LED) BLU 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм синий 24В AC/DC	IEK	Принципиальные схемы	8	6
		H1	АВАР. СТОП	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	1
		H2	ВКЛ М1	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	1
		H3	ГОТОВ М1	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	1
		H4	АВАРИЯ М1	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	1

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	3	4	6
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

# Таблица аппаратов

Устройство	Место	Поз. обознач.	Функция	Тип	Наименование	Производство	Тип документа	Лист	Цепь
		H5	ПЕРЕГРУЗКА M1	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	1
		S3	СТОП M1	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	1
		S4	ПУСК M1	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	1
		H10	ПЕРЕГРУЗКА M2	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		H6	ВВЕРХ M2	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		H7	ГОТОВ M2	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		H8	ВНИЗ M2	AD22DS(LED) BLU 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм синий 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		H9	АВАРИЯ M2	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		S2	АВАР.СТОП	LAY5-BS542	Кнопка упр.LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксации	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		S5	СТОП M2	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		S6	ПУСК M2	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		S7	РЕВЕРС M2	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	2
		H11	ОТКР M3	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		H12	ГОТОВ M3	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		H13	ЗАКР M3	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		H14	ИСПРАВЕН M3	AD22DS(LED) WH 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм белый 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		H15	ПЕРЕГРУЗКА M3	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		H16	ПИТАНИЕ 24В	AD22DS(LED) BLU 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм синий 24В AC/DC	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		S10	ЗАКР M3	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		S8	СТОП M3	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	3

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	4	5	6
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица аппаратов

Устройство	Место	Поз. обознач.	Функция	Тип	Наименование	Производство	Тип документа	Лист	Цепь
		S9	ОТКР МЗ	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	IEK	Чертежи компоновки	1	3
		S1		ПКП10-13 /У 10А	Переключ. кулач. ПКП10-13 /У 10А "откл-вкл" ЗР/400В	IEK	Чертежи компоновки	1	5
		U2		ИМПАКТ 80x60 "ИМПАКТ"	Кабель канал перф. 80x60 "ИМПАКТ" серия М	IEK	Чертежи компоновки	1	5
		U4		ЩМП-6-0 74 У2 IP54	Корп. металл. ЩМП-6-0 74 У2 IP54	IEK	Чертежи компоновки	1	5
		XT1		ССИ-513 16А	Вилка стац. ССИ-513 16А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAG	IEK	Чертежи компоновки	1	5
		F1		РТИ-1307 1,6-2,5 А	Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		F2		РТИ-1307 1,6-2,5 А	Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		K1		РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		K2		РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		K3		РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		K4		РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		K5		РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		KM1		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		KM2		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		KM3		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		KM4		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		KM5		КМИ-10910 9А 24В	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		Q1	Ввод	ВА47-29 ЗР 16А С	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 16А 4,5кА х-ка С	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		Q2		ВА47-29 ЗР 6А С	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 6А 4,5кА х-ка С	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		Q3		ВА47-29 ЗР 6А С	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 6А 4,5кА х-ка С	IEK	Чертежи компоновки	1	6

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	5	6	6
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица аппаратов

Устройство	Место	Поз. обознач.	Функция	Тип	Наименование	Производство	Тип документа	Лист	Цепь
		Q4		ПРК32-1,6	Пускатель ПРК32-1,6 I <sub>n</sub> =1,6A I <sub>r</sub> =1-1,6A U <sub>e</sub> 660В	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		U1		DIN-рейка (60см)	DIN-рейка (60см) оцинкованная	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		U2		ИМПАКТ 80x60 "ИМПАКТ"	Кабель канал перф. 80x60 "ИМПАКТ" серия М	IEK	Чертежи компоновки	1	6
		K6		РЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		K7		РЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		K8		РЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		K9		РЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		KM6		KMI-10910 9A 24В	Контактор KMI-10910 9A 24В/AC3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		KM7		KMI-10910 9A 24В	Контактор KMI-10910 9A 24В/AC3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		KM8		KMI-10910 9A 24В	Контактор KMI-10910 9A 24В/AC3 1НО	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		Q5		BA47-29 1P 6A B	Авт. выкл. BA47-29 1P 6A 4,5кА х-ка B	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		Q6		BA47-29 1P 6A B	Авт. выкл. BA47-29 1P 6A 4,5кА х-ка B	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		U3		L+PEN 2x15	Шины в Корп. (кросс-модуль) L+PEN 2x15	IEK	Чертежи компоновки	1	7
		K10		РЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Чертежи компоновки	1	8
		K11		РЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Чертежи компоновки	1	8
		K12		РЭК77/4(LY4) LED 10A 24В AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24В AC	IEK	Чертежи компоновки	1	8
		U1		DIN-рейка (60см)	DIN-рейка (60см) оцинкованная	IEK	Чертежи компоновки	1	8
		U2		ИМПАКТ 80x60 "ИМПАКТ"	Кабель канал перф. 80x60 "ИМПАКТ" серия М	IEK	Чертежи компоновки	1	8

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	6		6
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
PE	X1:PE	PE	1,5	желтый	Провод гибкий	2		
N	X1:N	N	1,5	синий	Провод гибкий	2		
PE	X1:PE	PE	1,5	желтый	Провод гибкий	2		
PE	XT1	X2:PE	1,5	желтый	Провод гибкий	3		
PE	X2:PE	PE	1,5	желтый	Провод гибкий	3		
PE	X1:PE	PE	1,5	желтый	Провод гибкий	2		
PE	X1:PE	PE	1,5	желтый	Провод гибкий	2		
1	X1:1	S1:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
2	X1:2	S1:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
3	X1:3	S1:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
4	X1:4	F1:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
5	X1:5	F1:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
6	X1:6	F1:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
7	X1:7	F2:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
8	X1:8	F2:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
9	X1:9	F2:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
10	KM6:2	X1:10	1,5	черный	Провод гибкий	2		
10	X1:10	KM5:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
11	X1:11	KM5:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
11	X1:11	KM6:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
12	X1:12	KM5:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
12	X1:12	KM6:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
13	KM8:2	X1:13	1,5	черный	Провод гибкий	2		
13	X1:13	KM7:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
14	KM8:4	X1:14	1,5	черный	Провод гибкий	2		
14	X1:14	KM7:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
15	X1:15	KM7:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
15	KM8:6	X1:15	1,5	черный	Провод гибкий	2		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	1	2	10
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				



## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
16	S1:1	Q1:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
17	S1:3	Q1:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
18	S1:5	Q1:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
19	Q4:1	Q3:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
19	Q2:1	Q3:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
19	Q1:2	Q2:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
20	Q4:3	Q3:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
20	Q2:3	Q3:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
20	Q1:4	Q2:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
21	Q1:6	Q2:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
21	Q4:5	Q3:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
21	Q2:5	Q3:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
22	KM1:1	Q2:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
23	KM1:3	Q2:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
24	KM1:5	Q2:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
25	F1:1	KM1:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
26	F1:3	KM1:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
27	F1:5	KM1:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
28	KM2:1	Q3:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
28	KM2:1	KM3:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
29	KM2:3	Q3:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
29	KM2:3	KM3:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
30	KM2:5	Q3:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
30	KM3:1	KM2:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
31	KM2:2	KM4:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
31	KM3:2	KM5:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
31	KM4:1	KM5:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
32	KM3:4	KM5:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	2	3	10
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
32	КМ4:3	КМ5:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
32	КМ2:4	КМ4:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
33	КМ2:6	КМ4:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
33	КМ3:6	КМ5:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
33	КМ4:5	КМ5:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
34	F2:1	КМ4:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
35	F2:3	КМ4:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
36	F2:5	КМ4:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
37	КМ6:3	КМ6:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
37	КМ6:3	КМ6:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
38	КМ8:5	КМ7:1	1,5	черный	Провод гибкий	2		
38	КМ7:1	Q4:2	1,5	черный	Провод гибкий	2		
39	КМ7:3	Q4:4	1,5	черный	Провод гибкий	2		
39	КМ8:3	КМ7:3	1,5	черный	Провод гибкий	2		
40	КМ8:1	КМ7:5	1,5	черный	Провод гибкий	2		
40	КМ7:5	Q4:6	1,5	черный	Провод гибкий	2		
41	XТ1	X2:2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	X2:8	H1:2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	X2:16	K2:14	0,75	красный	Провод гибкий	4		
41	H3:2	H4:2	0,75	красный	Провод гибкий	4		
41	H3:2	X2:16	0,75	красный	Провод гибкий	4		
41	X2:8	K1:14	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	K8:14	X2:38	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	H11:2	X2:38	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	K10:14	K9:14	0,75	красный	Провод гибкий	8		
41	H15:2	H14:2	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	K11:14	K10:14	0,75	красный	Провод гибкий	8		
41	H9:2	H10:2	0,75	красный	Провод гибкий	6		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	3	4	10
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
41	X2:38	K9:14	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	H12:2	H13:2	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	K12:14	X2:40	0,75	красный	Провод гибкий	8		
41	H13:2	H14:2	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	KM8:A2	X2:8	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	X2:40	H16:2	0,75	красный	Провод гибкий	8		
41	KM4:A2	KM3:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	H6:2	X2:27	0,75	красный	Провод гибкий	6		
41	H8:2	H9:2	0,75	красный	Провод гибкий	6		
41	K4:14	K5:14	0,75	красный	Провод гибкий	5		
41	K7:14	K8:14	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	H2:2	X2:16	0,75	красный	Провод гибкий	4		
41	H4:2	H5:2	0,75	красный	Провод гибкий	4		
41	H7:2	X2:27	0,75	красный	Провод гибкий	6		
41	K12:14	K11:14	0,75	красный	Провод гибкий	8		
41	K5:14	K6:14	0,75	красный	Провод гибкий	5		
41	H12:2	X2:38	0,75	красный	Провод гибкий	7		
41	KM6:A2	KM5:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	K6:14	X2:27	0,75	красный	Провод гибкий	5		
41	KM8:A2	KM7:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	K3:14	K4:14	0,75	красный	Провод гибкий	5		
41	K1:14	X2:16	0,75	красный	Провод гибкий	4		
41	KM7:A2	KM6:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	KM5:A2	KM4:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	H7:2	H8:2	0,75	красный	Провод гибкий	6		
41	X2:27	K7:14	0,75	красный	Провод гибкий	6		
41	KM3:A2	KM2:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	K2:14	K3:14	0,75	красный	Провод гибкий	5		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	4	5	10
Распред.устройство	=	Конкурсное задание			
Расположение	+	Модуль: Поиск неисправностей			

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
41	KM1:A2	KM2:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
41	X2:2	KM1:A2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
42	K12:7	Q6:1	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	K11:7	K11:8	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	KM7:71	KM7:53	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	KM7:71	KM8:53	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	K12:7	KM7:53	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	KM8:53	Q4:53	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	K12:5	K11:8	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	K12:5	K12:6	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	S11:3	Q6:1	0,75	красный	Провод гибкий	8		
42	24V	KM6:53	0,75	красный	Провод гибкий	6		
42	KM7:53	KM6:53	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	H16:1	X2:39	0,75	красный	Провод гибкий	8		
42	S11:3	X2:39	0,75	красный	Провод гибкий	8		
42	Q4:53	Q4:97	0,75	красный	Провод гибкий	7		
42	K12:6	K12:7	0,75	красный	Провод гибкий	7		
43	X2:37	K12:11	0,75	красный	Провод гибкий	7		
43	H15:1	X2:37	0,75	красный	Провод гибкий	7		
44	X2:36	K12:10	0,75	красный	Провод гибкий	7		
44	H14:1	X2:36	0,75	красный	Провод гибкий	7		
45	X2:35	K12:9	0,75	красный	Провод гибкий	7		
45	H13:1	X2:35	0,75	красный	Провод гибкий	7		
46	H12:1	X2:34	0,75	красный	Провод гибкий	7		
46	X2:34	K11:12	0,75	красный	Провод гибкий	7		
47	H11:1	X2:33	0,75	красный	Провод гибкий	7		
47	X2:33	K11:11	0,75	красный	Провод гибкий	7		
48	S10:3	X2:30	0,75	красный	Провод гибкий	7		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	5	6	10
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
48	S9:3	S8:2	0,75	красный	Провод гибкий	7		
48	K7:6	X2:30	0,75	красный	Провод гибкий	7		
48	S9:3	X2:30	0,75	красный	Провод гибкий	7		
48	K8:6	X2:32	0,75	красный	Провод гибкий	7		
48	S10:3	X2:32	0,75	красный	Провод гибкий	7		
49	K8:10	K8:13	0,75	красный	Провод гибкий	7		
49	K8:13	X2:31	0,75	красный	Провод гибкий	7		
49	X2:31	S10:4	0,75	красный	Провод гибкий	7		
50	X2:29	S9:4	0,75	красный	Провод гибкий	7		
50	K7:13	K7:10	0,75	красный	Провод гибкий	7		
50	K7:13	X2:29	0,75	красный	Провод гибкий	7		
51	S8:1	X2:28	0,75	красный	Провод гибкий	7		
51	X2:28	KM6:54	0,75	красный	Провод гибкий	7		
52	H10:1	X2:26	0,75	красный	Провод гибкий	6		
52	X2:26	K11:10	0,75	красный	Провод гибкий	6		
53	X2:25	K11:9	0,75	красный	Провод гибкий	6		
53	H9:1	X2:25	0,75	красный	Провод гибкий	6		
54	X2:24	K10:12	0,75	красный	Провод гибкий	6		
54	H8:1	X2:24	0,75	красный	Провод гибкий	6		
55	H7:1	X2:23	0,75	красный	Провод гибкий	6		
55	X2:23	K10:11	0,75	красный	Провод гибкий	6		
56	X2:22	K10:10	0,75	красный	Провод гибкий	6		
56	H6:1	X2:22	0,75	красный	Провод гибкий	6		
57	S6:3	S5:2	0,75	красный	Провод гибкий	5		
57	K3:6	X2:21	0,75	красный	Провод гибкий	5		
57	S7:3	X2:21	0,75	красный	Провод гибкий	5		
57	S6:3	X2:19	0,75	красный	Провод гибкий	5		
57	S7:3	X2:19	0,75	красный	Провод гибкий	5		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	Конкурсное задание		
			Модуль: Поиск неисправностей	6	7
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
57	K2:6	X2:19	0,75	красный	Провод гибкий	5		
58	X2:20	S7:4	0,75	красный	Провод гибкий	5		
58	K3:10	K3:13	0,75	красный	Провод гибкий	5		
58	K3:13	X2:20	0,75	красный	Провод гибкий	5		
59	X2:18	S6:4	0,75	красный	Провод гибкий	5		
59	K2:13	X2:18	0,75	красный	Провод гибкий	5		
59	K2:13	K2:10	0,75	красный	Провод гибкий	5		
60	S5:1	X2:17	0,75	красный	Провод гибкий	5		
60	X2:17	F2:96	0,75	красный	Провод гибкий	5		
61	X2:15	K10:9	0,75	красный	Провод гибкий	4		
61	H5:1	X2:15	0,75	красный	Провод гибкий	4		
62	X2:14	K9:12	0,75	красный	Провод гибкий	4		
62	H4:1	X2:14	0,75	красный	Провод гибкий	4		
63	H3:1	X2:13	0,75	красный	Провод гибкий	4		
63	X2:13	K9:11	0,75	красный	Провод гибкий	4		
64	H2:1	X2:12	0,75	красный	Провод гибкий	4		
64	X2:12	K9:10	0,75	красный	Провод гибкий	4		
65	S4:3	S3:2	0,75	красный	Провод гибкий	4		
65	S4:3	X2:11	0,75	красный	Провод гибкий	4		
65	KM1:83	X2:11	0,75	красный	Провод гибкий	4		
66	F1:95	KM1:84	0,75	красный	Провод гибкий	4		
66	F1:95	X2:10	0,75	красный	Провод гибкий	4		
66	X2:10	S4:4	0,75	красный	Провод гибкий	4		
67	S3:1	X2:9	0,75	красный	Провод гибкий	4		
67	F1:97	KM1:61	0,75	красный	Провод гибкий	4		
67	KM1:61	KM1:53	0,75	красный	Провод гибкий	4		
67	Q2:11	F1:97	0,75	красный	Провод гибкий	4		
67	X2:9	Q2:14	0,75	красный	Провод гибкий	4		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	7	8	10
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
67	X2:9	KM1:53	0,75	красный	Провод гибкий	4		
68	X2:7	K9:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
68	H1:1	X2:7	0,75	красный	Провод гибкий	3		
69	K9:1	X2:6	0,75	красный	Провод гибкий	3		
69	X2:6	S2:14	0,75	красный	Провод гибкий	3		
70	X2:3	Q5:1	0,75	красный	Провод гибкий	3		
70	S2:13	X2:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
70	S2:11	X2:3	0,75	красный	Провод гибкий	3		
70	X2:3	X2:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K1:5	X2:4	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K6:5	K7:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K4:5	K5:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K3:5	K4:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K1:5	K2:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K5:5	K6:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	X2:4	S2:12	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K2:5	Q2:11	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	Q2:11	Q3:11	0,75	красный	Провод гибкий	4		
71	K7:5	K8:5	0,75	красный	Провод гибкий	3		
71	K3:5	Q2:11	0,75	красный	Провод гибкий	3		
72	XT1	X2:1	0,75	красный	Провод гибкий	3		
72	X2:1	Q5:2	0,75	красный	Провод гибкий	3		
73	KM1:A1	K1:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
74	KM3:61	K2:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
75	KM2:A1	KM3:62	0,75	красный	Провод гибкий	3		
76	KM2:61	K3:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
77	KM3:A1	KM2:62	0,75	красный	Провод гибкий	3		
78	KM4:A1	K4:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	8	9	10
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
79	КМ5:А1	К5:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
80	КМ6:А1	К6:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
81	КМ8:61	К7:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
82	КМ7:А1	КМ8:62	0,75	красный	Провод гибкий	3		
83	КМ7:61	К8:9	0,75	красный	Провод гибкий	3		
84	КМ8:А1	КМ7:62	0,75	красный	Провод гибкий	3		
85	К10:7	К10:8	0,75	красный	Провод гибкий	6		
85	К9:8	К10:5	0,75	красный	Провод гибкий	4		
85	К9:7	К9:8	0,75	красный	Провод гибкий	4		
85	К9:6	К9:7	0,75	красный	Провод гибкий	4		
85	К10:8	К11:5	0,75	красный	Провод гибкий	6		
85	К9:5	К9:6	0,75	красный	Провод гибкий	3		
85	К10:6	К10:7	0,75	красный	Провод гибкий	6		
85	К10:5	К10:6	0,75	красный	Провод гибкий	4		
85	К11:6	Q6:2	0,75	красный	Провод гибкий	6		
85	К11:5	К11:6	0,75	красный	Провод гибкий	6		
86	К1:13	F1:96	0,75	красный	Провод гибкий	4		
87	К9:2	КМ1:54	0,75	красный	Провод гибкий	4		
88	К9:3	КМ1:62	0,75	красный	Провод гибкий	4		
89	К9:4	F1:98	0,75	красный	Провод гибкий	4		
90	К10:1	Q2:12	0,75	красный	Провод гибкий	4		
91	Q3:11	F2:97	0.75	красный	Провод гибкий	6		
91	К2:7	К3:7	0.75	красный	Провод гибкий	5		
91	К1:7	К2:7	0.75	красный	Провод гибкий	5		
91	К3:7	КМ4:55	0.75	красный	Провод гибкий	5		
91	F2:97	КМ3:53	0.75	красный	Провод гибкий	6		
91	К1:7	Q3:14	0.75	красный	Провод гибкий	5		
91	КМ4:67	КМ2:53	0.75	красный	Провод гибкий	5		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	9	10	10
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				



## Таблица проводов

Номер провода	Адрес 1	Адрес 2	Сечение провода	Цвет провода	Марка провода	Лист	Цепь	Контроль
91	КМ4:55	КМ4:67	0.75	красный	Провод гибкий	5		
91	КМ2:71	КМ3:53	0.75	красный	Провод гибкий	6		
91	КМ2:53	КМ2:71	0.75	красный	Провод гибкий	6		
92	F2:95	К1:11	0,75	красный	Провод гибкий	5		
93	К2:11	К4:13	0,75	красный	Провод гибкий	5		
93	К4:13	К3:11	0,75	красный	Провод гибкий	5		
94	К5:13	КМ4:56	0,75	красный	Провод гибкий	5		
95	К6:13	КМ4:68	0,75	красный	Провод гибкий	5		
96	КМ2:54	К10:2	0,75	красный	Провод гибкий	6		
97	КМ3:71	КМ2:72	0,75	красный	Провод гибкий	6		
98	К10:3	КМ3:72	0,75	красный	Провод гибкий	6		
99	КМ3:54	К10:4	0,75	красный	Провод гибкий	6		
100	К11:1	F2:98	0,75	красный	Провод гибкий	6		
101	К11:2	Q3:12	0,75	красный	Провод гибкий	6		
102	К11:3	КМ7:54	0,75	красный	Провод гибкий	7		
103	КМ8:71	КМ7:72	0,75	красный	Провод гибкий	7		
104	К11:4	КМ8:72	0,75	красный	Провод гибкий	7		
105	К12:1	КМ8:54	0,75	красный	Провод гибкий	7		
106	К12:2	Q4:54	0,75	красный	Провод гибкий	7		
107	К12:3	Q4:98	0,75	красный	Провод гибкий	7		
108	К10:13	К11:13	0,75	красный	Провод гибкий	8		
108	S11:4	К9:13	0,75	красный	Провод гибкий	8		
108	К9:13	К10:13	0,75	красный	Провод гибкий	8		
108	К11:13	К12:13	0,75	красный	Провод гибкий	8		

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	10		10
Распред.устройство	=	Конкурсное задание			
Расположение	+	Модуль: Поиск неисправностей			

## Спецификация аппаратов и клемм

Устройство	Место	Поз.обозначение	Тип	Описание	Кол-во	Изготовитель	Артикул
		F1	РТИ-1307 1,6-2,5 А	Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А	1.00	IEK	DRT10-D016-D025
		F2	РТИ-1307 1,6-2,5 А	Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А	1.00	IEK	DRT10-D016-D025
		H1	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K04
		H10	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K04
		H11	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K06
		H12	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K05
		H13	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K06
		H14	AD22DS(LED) WH 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм белый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K01
		H15	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K04
		H16	AD22DS(LED) BLU 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм синий 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K07
		H2	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K06
		H3	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K05
		H4	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K04
		H5	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K04
		H6	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K06
		H7	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K05
		H8	AD22DS(LED) BLU 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм синий 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K07
		H9	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K04
		K1	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K1	РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K10	РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K10	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K11	РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K11	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K12	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K12	РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K2	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K2	РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В АС	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В АС	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	Конкурсное задание	1	2
			Модуль: Поиск неисправностей	4	
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Спецификация аппаратов и клемм

Устройство	Место	Поз.обозначение	Тип	Описание	Кол-во	Изготовитель	Артикул
		K3	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K3	РЭК77/4(LY4) LED 10A 24B AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24B AC	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K4	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K4	РЭК77/4(LY4) LED 10A 24B AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24B AC	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K5	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K5	РЭК77/4(LY4) LED 10A 24B AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24B AC	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K6	РЭК77/4(LY4) LED 10A 24B AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24B AC	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K6	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K7	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K7	РЭК77/4(LY4) LED 10A 24B AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24B AC	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K8	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K8	РЭК77/4(LY4) LED 10A 24B AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24B AC	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		K9	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) модульный	1.00	IEK	RRP10D-RRM-4
		K9	РЭК77/4(LY4) LED 10A 24B AC	Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10A 24B AC	1.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
		KM1	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10
		KM1	ПКИ-22 2з+2р	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	1.00	IEK	KPK10-22
		KM2	ПКИ-22 2з+2р	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	1.00	IEK	KPK10-22
		KM2	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10
		KM3	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10
		KM3	ПКИ-22 2з+2р	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	1.00	IEK	KPK10-22
		KM4	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10
		KM4	ПВИ-11 0,1-30сек.	Приставка ПВИ-11 задержка на вкл. 0,1-30сек. 1з+1р	1.00	IEK	KPV10-11-1
		KM5	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10
		KM6	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10
		KM6	ПКИ-22 2з+2р	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	1.00	IEK	KPK10-22
		KM7	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10
		KM7	ПКИ-22 2з+2р	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	1.00	IEK	KPK10-22
		KM8	КМИ-10910 9A 24B	Контактор КМИ-10910 9A 24B/AC3 1НО	1.00	IEK	KKM11-009-024-10

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	Конкурсное задание	2	3
			Модуль: Поиск неисправностей	4	
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Спецификация аппаратов и клемм

Устройство	Место	Поз.обозначение	Тип	Описание	Кол-во	Изготовитель	Артикул
		KM8	ПКИ-22 2з+2р	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	1.00	IEK	KPK10-22
		Q1	BA47-29 3P 16A C	Авт. выкл. BA47-29 3P 16A 4,5кА х-ка C	1.00	IEK	MVA20-3-016-C
		Q2	BA47-29 3P 6A C	Авт. выкл. BA47-29 3P 6A 4,5кА х-ка C	1.00	IEK	MVA20-3-006-C
		Q2	KC47 NEW	Контакт состояния KC47 новая серия	1.00	IEK	MVA01D-KS-1
		Q2	KCB47 NEW	Контакт состояния KCB47 новая серия	1.00	IEK	MVA01D-AK-1
		Q3	BA47-29 3P 6A C	Авт. выкл. BA47-29 3P 6A 4,5кА х-ка C	1.00	IEK	MVA20-3-006-C
		Q3	KC47 NEW	Контакт состояния KC47 новая серия	1.00	IEK	MVA01D-KS-1
		Q3	KCB47 NEW	Контакт состояния KCB47 новая серия	1.00	IEK	MVA01D-AK-1
		Q4	ДК/АК32-20	Аварийно-доп.контакт ДК/АК32-20	1.00	IEK	DMS11D-FA20
		Q4	ПРК32-1,6	Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6A Ir=1-1,6A Ue 660В	1.00	IEK	DMS11-D16
		Q5	BA47-29 1P 6A B	Авт. выкл. BA47-29 1P 6A 4,5кА х-ка B	1.00	IEK	MVA20-1-006-B
		Q6	BA47-29 1P 6A B	Авт. выкл. BA47-29 1P 6A 4,5кА х-ка B	1.00	IEK	MVA20-1-006-B
		S1	ПКП10-13 /У 10А	Перекл. кулач. ПКП10-13 /У 10А "откл-вкл" 3P/400В	1.00	IEK	BCS23-010-1
		S10	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K06
		S11	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K06
		S2	LAY5 N0	Контактный блок 1з для серии LAY5	1.00	IEK	BDK21
		S2	LAY5-BS542	Кнопка упр.LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксации	1.00	IEK	BBC90-BS-K04
		S3	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K04
		S4	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K06
		S5	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K04
		S6	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K06
		S7	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K06
		S8	SB-7 Стоп RED	Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K04
		S9	SB-7 Пуск GR	Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	1.00	IEK	BBT40-SB7-K06
		U1	DIN-рейка (60см)	DIN-рейка (60см) оцинкованная	3.00	IEK	YDN10-0060
		U2	ИМПАКТ 80x60 "ИМПАКТ"	Кабель канал перф. 80x60 "ИМПАКТ" серия M	1.00	IEK	СКМ50-080-060-1-K03
		U3	L+PEN 2x15	Шины в Корп. (кросс-модуль) L+PEN 2x15	1.00	IEK	YND10-2-15-125
		U4	ЩМП-6-0 74 У2 IP54	Корп. металл. ЩМП-6-0 74 У2 IP54	1.00	IEK	YKM40-06-54

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	3	4	4
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Спецификация аппаратов и клемм

Устройство	Место	Поз.обозначение	Тип	Описание	Кол-во	Изготовитель	Артикул
		X1	ЗНИ-2,5(СЕР)	Клемма ЗНИ-2,5мм2 (JXB24A) серый	15.00	IEK	YZN10-002-K03
		X1	ЗНИ-2,5(СИН)	Клемма ЗНИ-2,5мм2 (JXB24A) синий	1.00	IEK	YZN10-002-K07
		X1	ЗНИ-4PEN 4(Ж/З)	Клемма ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля)	4.00	IEK	YZN20-004-K52
		X2	ЗНИ-2,5(СЕР)	Клемма ЗНИ-2,5мм2 (JXB24A) серый	40.00	IEK	YZN10-002-K03
		X2	ЗНИ-4PEN 4(Ж/З)	Клемма ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля)	1.00	IEK	YZN20-004-K52
		ХТ1	ССИ-513 16А	Вилка стац. ССИ-513 16А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 МАG	1.00	IEK	PSN51-016-3
		ХТ1	ССИ-213 16А	Розетка пер. ССИ-213 16А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 МА	1.00	IEK	PSN21-016-3

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	4		4
		Конкурсное задание			
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

## Спецификация аппаратов и клемм (сборка)

Описание	Тип	Кол-во	Изготовитель	Артикул
Авт. выкл. ВА47-29 1P 6А 4,5кА х-ка В	ВА47-29 1P 6А В	2.00	IEK	MVA20-1-006-B
Авт. выкл. ВА47-29 3P 16А 4,5кА х-ка С	ВА47-29 3P 16А С	1.00	IEK	MVA20-3-016-C
Авт. выкл. ВА47-29 3P 6А 4,5кА х-ка С	ВА47-29 3P 6А С	2.00	IEK	MVA20-3-006-C
Лампа AD22DS(LED)d22мм синий 24В AC/DC	AD22DS(LED) BLU 24В AC/DC	2.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K07
Лампа AD22DS(LED)d22мм зеленый 24В AC/DC	AD22DS(LED) GR 24В AC/DC	4.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K06
Лампа AD22DS(LED)d22мм красный 24В AC/DC	AD22DS(LED) RED 24В AC/DC	6.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K04
Лампа AD22DS(LED)d22мм белый 24В AC/DC	AD22DS(LED) WH 24В AC/DC	1.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K01
Лампа AD22DS(LED)d22мм желтый 24В AC/DC	AD22DS(LED) YL24В AC/DC	3.00	IEK	BLS10-ADDS-024-K05
Аварийно-доп.контакт ДК/АК32-20	ДК/АК32-20	1.00	IEK	DMS11D-FA20
Клемма ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый	ЗНИ-2,5(СЕР)	55.00	IEK	YZN10-002-K03
Клемма ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) синий	ЗНИ-2,5(СИН)	1.00	IEK	YZN10-002-K07
Клемма ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля)	ЗНИ-4PEN 4(Ж/З)	5.00	IEK	YZN20-004-K52
DIN-рейка (60см) оцинкованная	DIN-рейка (60см)	3.00	IEK	YDN10-0060
Разъем PPM77/4(РТФ14А) для РЭК77/4(LY4) модульный	Разъем PPM77/4(РТФ14А) для РЭК77/4(LY4)	12.00	IEK	RRP10D-RRM-4
Реле РТИ-1307 электротепловое 1,6-2,5 А	РТИ-1307 1,6-2,5 А	2.00	IEK	DRT10-D016-D025
Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 24В AC	РЭК77/4(LY4) LED 10А 24В AC	12.00	IEK	RRP10-4-10-024A-LED
Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО	КМИ-10910 9А 24В	8.00	IEK	KKM11-009-024-10
Кабель канал перф. 80х60 "ИМПАКТ" серия М	ИМПАКТ 80х60 "ИМПАКТ"	1.00	IEK	CKM50-080-060-1-K03
Контакт состояния КС47 новая серия	КС47 NEW	2.00	IEK	MVA01D-KS-1
Контакт состояния КСВ47 новая серия	КСВ47 NEW	2.00	IEK	MVA01D-AK-1
Приставка ПВИ-11 задержка на вкл. 0,1-30сек. 1з+1р	ПВИ-11 0,1-30сек.	1.00	IEK	KPV10-11-1
Пускатель ПРК32-1,6 In=1,6А Ir=1-1,6А Ue 660В	ПРК32-1,6	1.00	IEK	DMS11-D16
Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	ПКИ-22 2з+2р	6.00	IEK	KPK10-22
Переключ. кулач. ПКП10-13 /У 10А "откл-вкл" 3P/400В	ПКП10-13 /У 10А	1.00	IEK	BCS23-010-1
Шины в Корп. (кросс-модуль) L+PEN 2х15	L+PEN 2х15	1.00	IEK	YND10-2-15-125
Контактный блок 1з для серии LAY5	LAY5 NO	1.00	IEK	BDK21
Кнопка упр.LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксации	LAY5-BS542	1.00	IEK	BBG90-BS-K04
Розетка пер. ССИ-213 16А-6ч/200-250В 2P+PE IP44 МА	ССИ-213 16А	1.00	IEK	PSN21-016-3

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	Конкурсное задание	1	2
			Модуль: Поиск неисправностей	2	2
Распред.устройство	=				
Расположение	+				

# Спецификация аппаратов и клемм (сборка)

Описание	Тип	Кол-во	Изготовитель	Артикул
Вилка стац. ССИ-513 16А-6ч/200-250В 2Р+РЕ IP44 MAG	ССИ-513 16А	1.00	IEK	PSN51-016-3
Кнопка SB-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В	SB-7 Пуск GR	6.00	IEK	BBT40-SB7-K06
Кнопка SB-7 "Стоп" красная 1р d22мм/240В	SB-7 Стоп RED	3.00	IEK	BBT40-SB7-K04
Корп. металл. ЩМП-6-0 74 У2 IP54	ЩМП-6-0 74 У2 IP54	1.00	IEK	УКМ40-06-54

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	Конкурсное задание	2		2
		Модуль: Поиск неисправностей			
Распред.устройство	=				
Расположение	+				








# Клеммный блок

X2

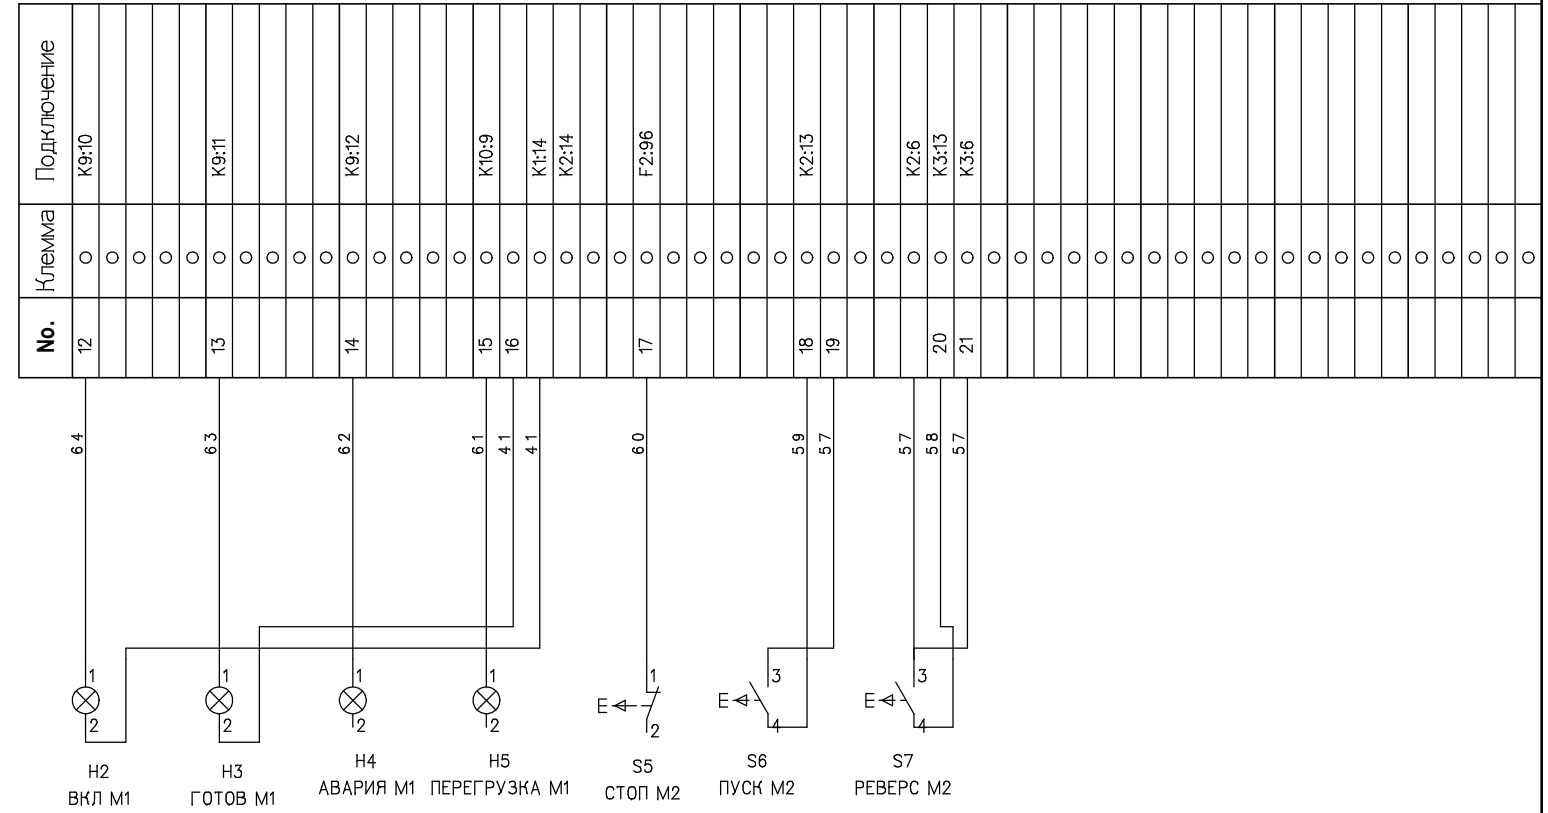

Соединение	Марка кабеля	Обозначение
		64
		63
		62
		61
		41
		41
		60
		59
		57
		58
		57

---- КАБЕЛЬ ----

Цепь	Лист
0004	2
0004	3
0004	4
0004	5
0004	2
0005	0
0005	0
0005	1
0005	2
0005	3


Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	3	4	5
Распред.устройство	=	Конкурсное задание			
Расположение	+	Модуль: Поиск неисправностей			
		X2			

Лист	1
Цепь	0006

Соединение	Марка кабеля	Обозначение	----- КАБЕЛЬ -----																																																		
			56				55					54					53						52	41	41		51				50			48	49	48	47	46					45					44					

КЛЕММНЫЙ БЛОК

X2

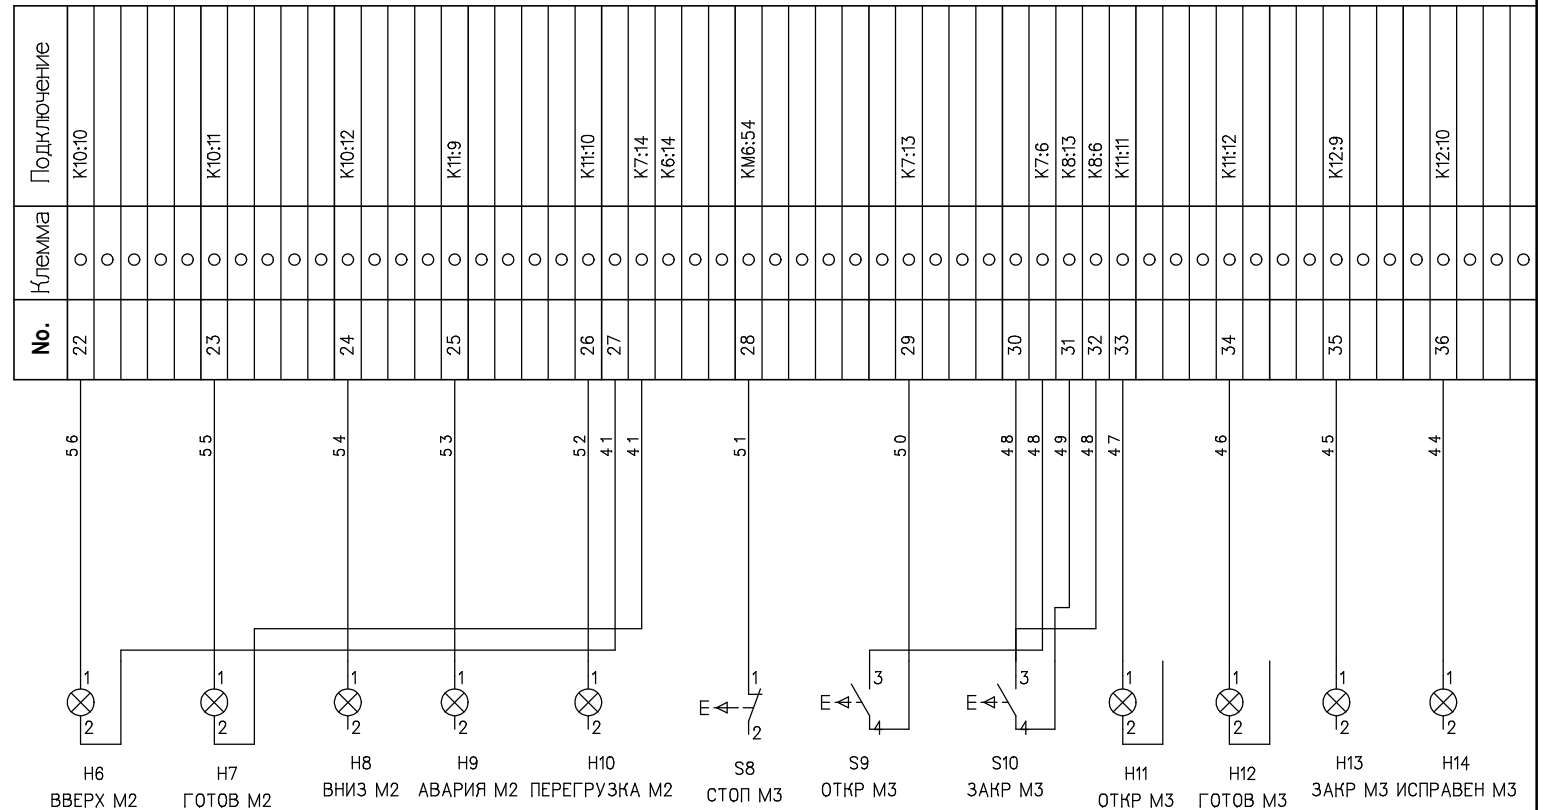

Проект	Финал НЧ 2017 (Неисправность)	Финал НЧ Краснодар 2017	Лист	Сл.лист	Листов
Разраб.	Логвин А.А.	01.03.2017	4	5	5
Распред.устройство	=	X2			
Расположение	+				

